PT Перистальтические насосы - ключевые компоненты

tapflo®

Сертификаты могут варьироваться в зависимости от материала исполнения конкретного продукта.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ РАМЫ

- мобильная рама с крюками для крана[a]
- специальные рамы на заказ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- CXM покраска
- пищевая белая краска
- специальный цвет RAL [b]

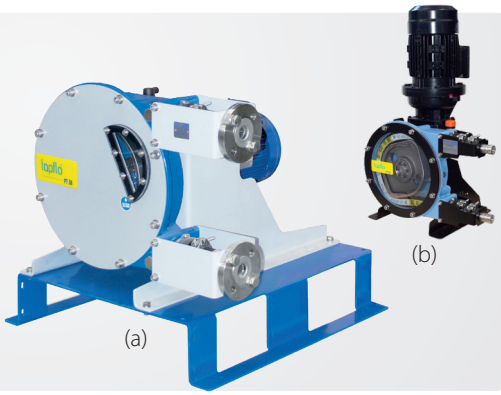

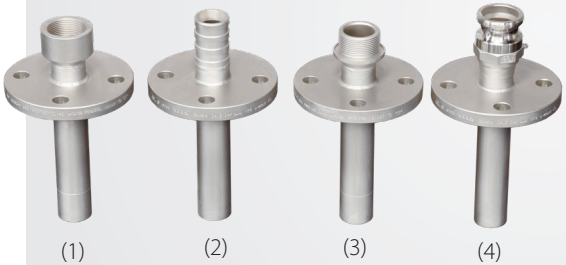

ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

- фланец EN1092-1 и ANSI (стандарт)
- BSPP Female [1]
- Присоединение под шланг [2]
- SMS или DIN11851 [3]
- камлок [4]
- и многие другие соединения и размеры доступны

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- разобранном виде - насос без привода [c]

КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

- комплекты компонентов насоса
- комплекты для ежегодного обслуживания насоса

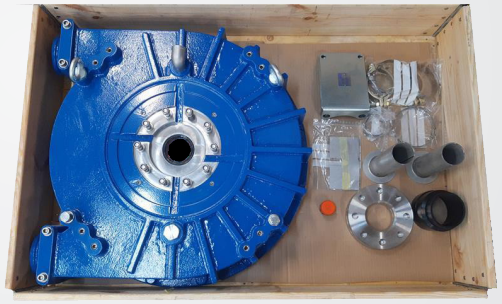



МАТЕРИАЛЫ ВСТАВОК [d]

- AISI 316L (стандарт)
- пластик

МАТЕРИАЛЫ КРОНШТЕЙНОВ [e]

- окрашенная сталь (стандарт)
- AISI

ОПЦИИ УСТАНОВКИ

- вертикальный редуктор для ограниченных пространств

ПОЛОЖЕНИЯ МОНТАЖА

- левое, правое, верхнее, нижнее, горизонтальное



левое подключение с вертикальным редуктором



верхнее подключение с вертикальным редуктором и охлаждающим кожухом



МАТЕРИАЛЫ ШЛАНГОВ

- стандартные шланги (NR, NBR, EPDM, CSM)
- пищевые шланги (NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA)
- усиленные шланги для высокого давления

PT Перистальтические насосы - Аксессуары

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

1) однофазное и трехфазное питание и преобразователи с дистанционным / Wi-Fi управлением по запросу
- внешние преобразователи (f)
- интегрированные преобразователи
- встроенные преобразователи (f) (g)

2) механические вариаторы



(f)



(g)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

- различные размеры
- пластиковые, AISI корпуса
- решении на заказ



ОПЦИИ ПРИВОДА

- специальный электрический мотор и опции (например, 500 В)
- гидравлические моторы
- термические моторы (см. лист опций привода)

ДАТЧИКИ

- датчики утечки шланга (h)
- счетчик ходов
- дозирующее устройство (i)
- датчик избыточного давления
- переключатель вращения мотора
- переключатель мощности мотора



(h)



(i)



ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

- электрический вакуумный насос для безопасной зоны (требуется дополнительное питание)
- воздушный вакуумный насос (требуется 4 бара воздуха - соответствует ATEX)
- автоматическая вакуумная система (не требуется питание или воздух)



ТЕЛЕЖКИ

- с ручкой, держателем кабеля
- специальные колеса
- шкафы
- кабель
- вилки
- частотные преобразователи



ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИЙ

- гасители DPT (на стороне нагнетания)
- гибкие шланги

Сертификаты могут варьироваться в зависимости от материала исполнения конкретного продукта.

Для получения дополнительной информации посетите www.tapflo.com или свяжитесь с нами.

Этот каталог носит информационный характер и не является предложением.